

Notre gamme de raccords pour mains courantes en acier inoxydable

Raccord droit Ø42,4 mm	2
Coude rond 90°, Ø42,4 mm	3
Coude d'angle 90°, Ø42,4 mm	4
Coude d'angle 45°, Ø42,4 mm	5
Coude de pente flexible 90°, Ø42,4 mm	6




Raccord droit Ø42,4 mm


Pour mains courantes en acier inoxydable

Spécification :

Vue de côté

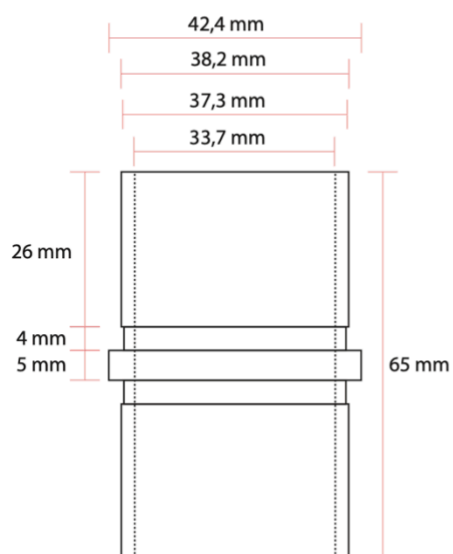

Vue de face et arrière







Coude rond 90°, Ø42,4 mm
 Pour mains courantes en acier inoxydable

Spécification :


Vue de côté

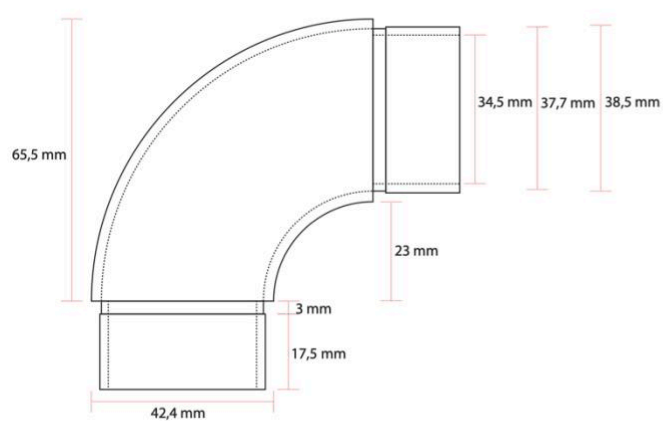

Vue de face

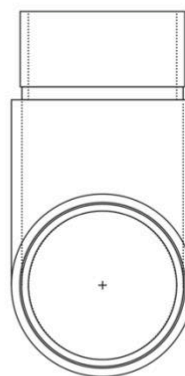

Vue arrière

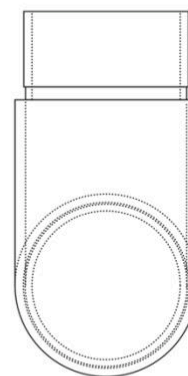





Coude d'angle 90°, Ø42,4 mm
Pour mains courantes en acier inoxydable

Spécification :


Vue de côté

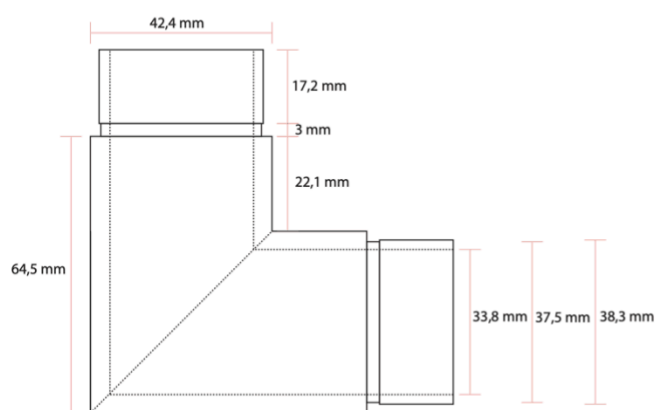

Vue de face

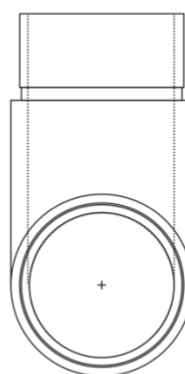


Vue arrière

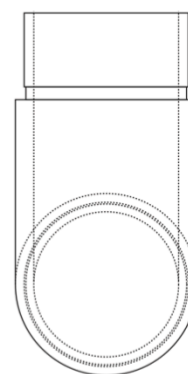



Coude d'angle 45°, Ø42,4 mm
Pour mains courantes en acier inoxydable

Spécification :

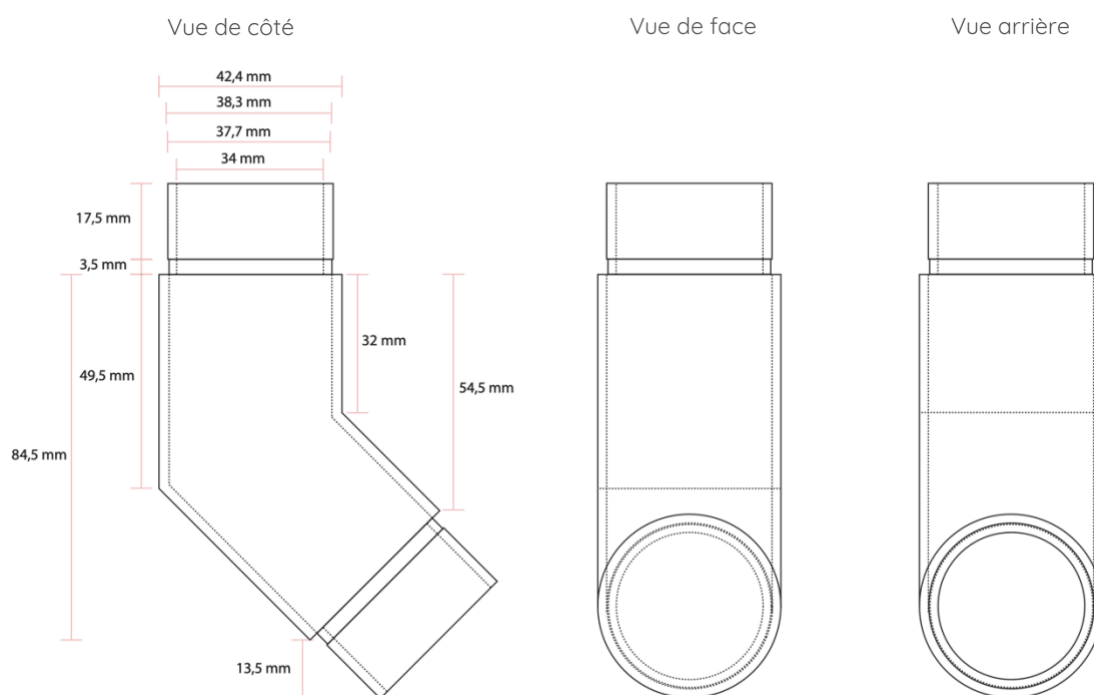




Coude de pente flexible 90°, Ø42,4 mm


Pour mains courantes en acier inoxydable

Spécification :

Vue de côté

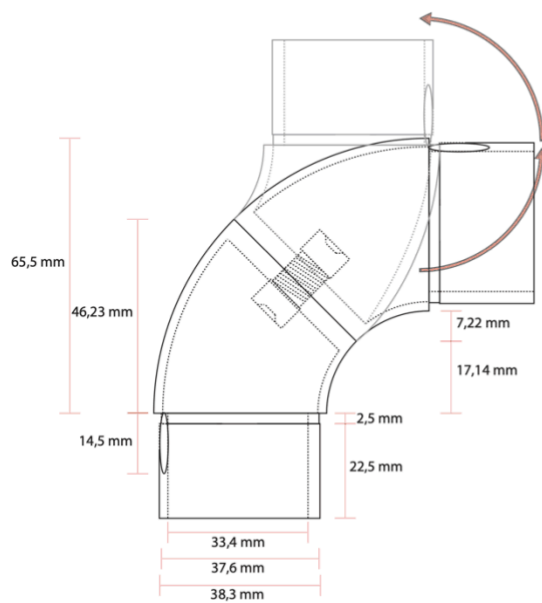

Vue de face

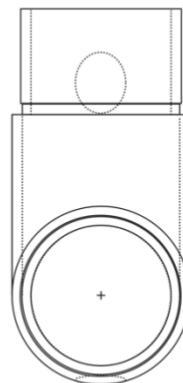

Vue arrière

